

Eigentum des RFZ.
Vervielfältigung auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer
Katalog

Berlin - Adlershof
Agastraße

Rundfunk- und Fernsehtechnisches
Zentralamt

Bt G 018/695/62


T o n	<u>Anschlußkabel</u>	C 18
Bearb.: WJ/Ba	5-adrig	

1. Nennzeichen

- 1.1. Verwendung: Das Kabel C 18 ist zum Anschluß von Studio-Abhöreinrichtungen und dergleichen an Anschlußkästen bestimmt.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten:
Mit dem Anschlußkabel C 18 können u.a. die
 Studio-Abhöreinrichtungen Z 130, Z 130a und b, Z 131
 Lautsprecherschranke Z 3 b und Z 23
 Lautsprecherkoffer Z 4 und Z 4 a
 Schallkisten Z 2 und Z 2/1
 Tonskulen Z 123 und Z 124
 an die Anschlußkästen S 40 bzw. S 41 angeschlossen werden.
- 1.3. Elektrische Daten:
Das Anschlußkabel C 18 besteht aus einem 5-adrigen (5 · 0,5 mm²) geschirmten Kabel, das mit einer Kupplungssteckdose S 64 und einem Kupplungsstecker S 65 versehen ist.
- 1.4. Zugehörige Anschlüsselemente:
 Zur Kupplungssteckdose S 64:
 Flanschstecker S 67 (im Anschlußkasten S 40) oder
 Kupplungsstecker S 65
 Zum Kupplungsstecker S 65:
 Flanschsteckdose S 66 (im Anschlußkasten S 41) oder
 Kupplungssteckdose S 64
- 1.5. Maßangaben und
- 1.6. Masse:


Das Anschlußkabel C 18 wird in sechs verschiedenen Längen gefertigt

C 18/1	l = 1,00 m	Masse: 0,3 kg
C 18/1,5	l = 1,50 m	Masse: 0,4 kg
C 18/3	l = 3,00 m	Masse: 0,7 kg
C 18/5	l = 5,00 m	Masse: 0,9 kg
C 18/10	l = 10,00 m	Masse: 1,7 kg
C 18/20	l = 20,00 m	Masse: 3,4 kg

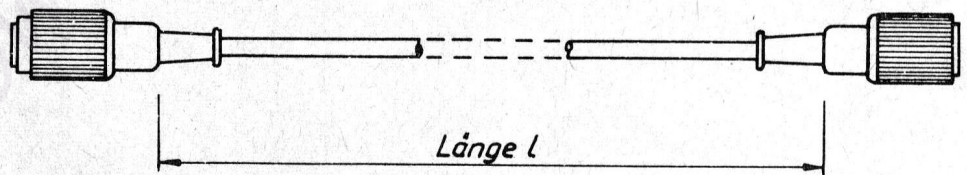

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung des Kupplungssteckers S 65 und der Kupplungssteckdose S 64: (auf die Lötösen gesehen)

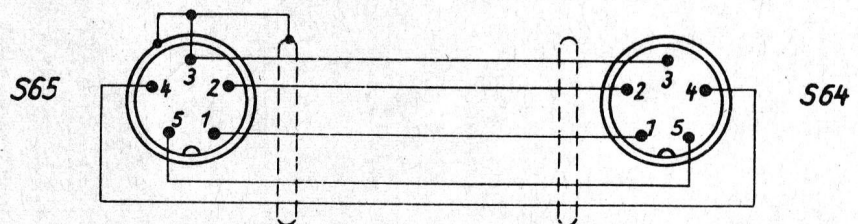

3. Schaltzeichen

3.1. Schaltkurzzeichen:

