

Gehört zu: R 28a, b, c  
Ersatz für:  
Ersetzt durch:  
Baujahr: 1953


Kopfstrommeßeinrichtung  
Zwischensteckform

J 58  
=====

1. Ausgabe des Blattes 15.1.58

Alt/Vok/W1

Foto Nr.: 12163

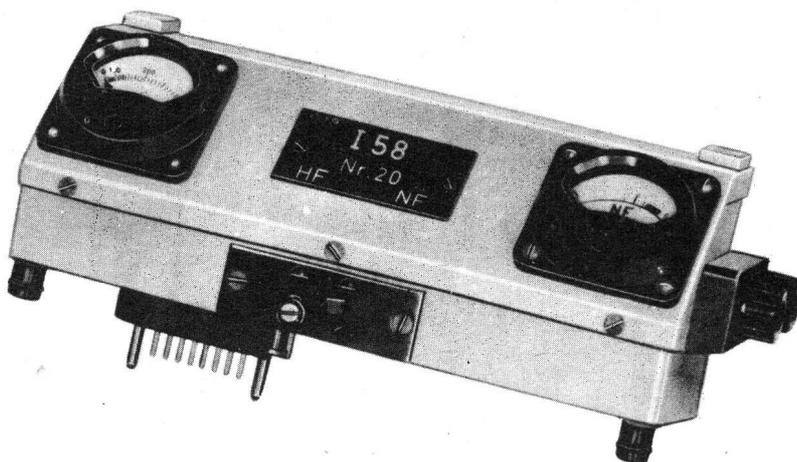

Die J 58 dient zur Messung der beim Magnettonaufsprechvorgang benötigten Ströme im R 9 bzw. R 9c, sowie des Frequenzganges des Aufsprechstromes. Außerdem wird der Frequenzgang des Magnettonwiedergabeverstärkers mittels der eingebauten Hörkopfersatzschaltung gemessen. Zur Anzeige sind zwei Instrumente vorhanden, von denen das eine von NF auf Vormagnetisierung umschaltbar ist.

Beziehung zu anderen Geräten:

Die J 58 wird verwendet auf R 28a, R 28b und R 28c in Verbindung mit R 9 oder R 9c.

Daten des Gerätes:

Scheinwiderstand in Sprechkopferleitung: Zw. 40 u. 15000 Hz  $\leq 3 \Omega$

NF-Strom: 40...15000 Hz 5 $\pm$ 0,2 mA  
blau ausgelegt 4,6...5,4 mA

HF-Strome: Vormagnetisierung:

80 kHz, 15 $\pm$ 0,5 mA, blau 14...16 mA

Löschstrom: 80 kHz, 140 + 5 mA

Hörkopfersatzschaltung: Eingangspegel 40 ... 15000 Hz, 0 dB

Ausgangspegel des Wiedergabeverstärkers 40 ... 15000 Hz 0 dB

Genauigkeit der gelieferten EMK

40 ... 15000 Hz  $\pm 0,5$  dB

Generatorwiderstand: < 20  $\Omega$

Maße:

215 x 110 x 106 mm

Gewicht: 1,3 kg

Handbuchblätter:

I/J 58/1...3 v. 24.5.54

II/J 58/1...2 21.5.54

V/J 58/1 18.9.53

Preis DM 168,50

Herstellertyp:

Hersteller: St.Rk. Studioteknik