

T o n

Schallkiste

0 20

Bearb.: WJ/Hasd

für Kontrollzwecke

Eigentum des RFZ.  
Vervielfältigung auch auszugeweise  
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer  
Katalog

Berlin - Adlershof  
Agastraße

Rundfunk- und Fernsehtechnisches  
Zentralamt


Bt G 018/695/62

1. Kennzeichen


- 1.1. Verwendung: Die Schallkiste 0 20 dient zur akustischen Kontrolle von Tonfrequenzquellen ohne besondere Qualitätsansprüche. Sie ist für den Einsatz in Meß- und Schalträumen usw. vorgesehen.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten: In der 0 20 wird der Kontrolllautsprecher 0 1 verwendet. Dieser kann aus den Leistungsverstärkern V 43, V 48, V 243 und V 248 gespeist werden.
- 1.3. Elektrische Daten:  
 Nenn-Belastbarkeit: 1,5 Watt  
 Übertragungsbereich: 150 Hz ... 15 kHz  
 Nenn-Scheinwiderstand:  
 zwischen Aa 8 und Ab 8 5,5 Ohm  
 zwischen Aa 4 und Ab 4 3,5 kOhm  
 zwischen Aa 5 und Ab 5 7,0 kOhm
- 1.4. Einschubrahmen: z.B. SK 760/1
- 1.5. Maßangaben: Die 0 20 ist ein Teileinschubgerät (4/4) entsprechend TGL 60-507 o2. (479 x 134 x 275)
- 1.6. Masse: 8 kg

2. Anschlüsse

- 2.1. Kontaktbelegung der Federleiste: (auf die Lötösen gesehen)  
 Über eingebauten Übertrager: (Eingang hochohmig)

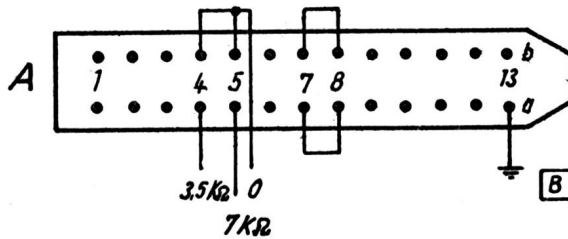

ohne eingebauten Übertrager: (Eingang niederohmig)

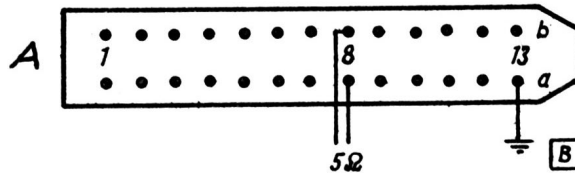

3. Schaltzeichen

- 3.1. Schaltkurzzeichen:

