



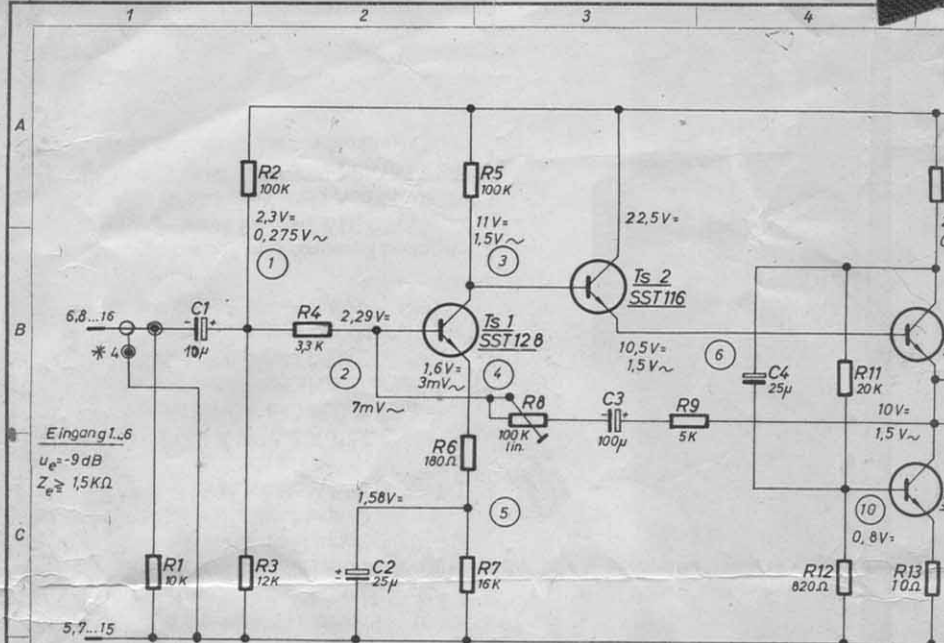


Zum Anschluß wird Feder-
leiste Rel stv 211a verwendet.



Eingezeichnete Brücken sind
im Gerät vorhanden.

Transistoranschlüsse
(auf Gehäuseboden gesehen)




Meßwerte sind Richtwerte. Bezugspunkt ist
-24V/0V (Punkt 4 auf der Federleiste).

V = Gleichspannungswerte ohne Aussteuerung,
gemessen mit AVΩ - 50000Ω/V.

V~ = Wechselspannungswerte bei $u_e = 1,5V$
an 300Ω auf Sekundärseite von Aus-
gangsübertrager, gemessen mit Röh-
renvoltmeter UVN - Ri = 1MΩ.

... Markierungspunkte sind auf der
bahnseite der gedruckten Platte
wiederzufinden.

* Abgeschirmte Leitung bei
Verstärker 1 bis 3
(Punkt 6, 8, 10) auf der
Steckerleiste nach Platte 2
Verstärker 1 bis 3 auf
Platte 2
Verstärker 4 bis 6 auf
Platte 1 (mit Steckerleiste)

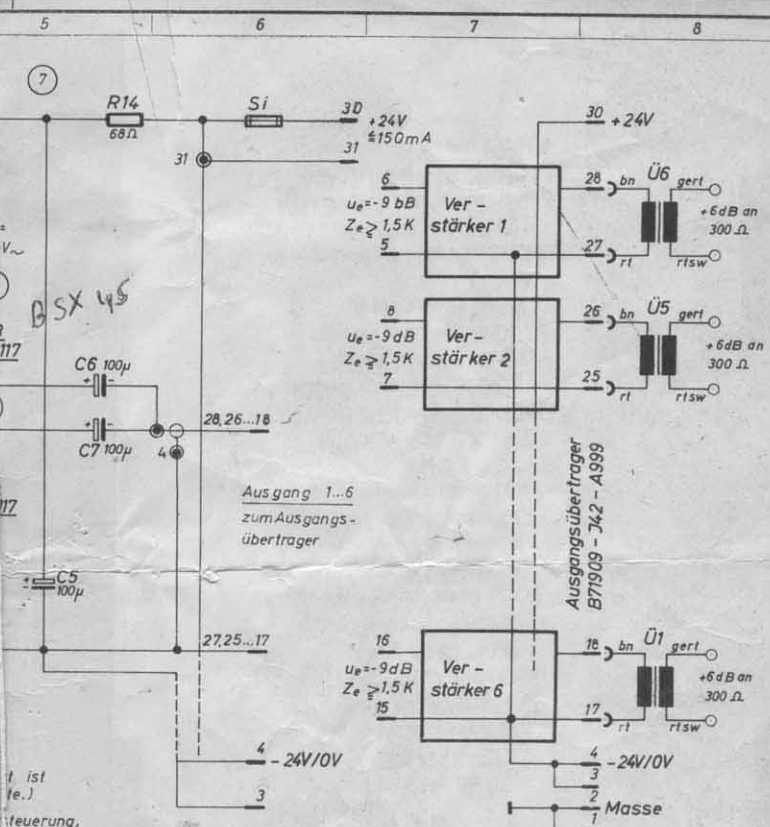

SST 117 = BSX 45

					Freimaßtoleranzen				