



Sprechkopfsatz R 8

I/R 8/1
1. Juli 1940

-
- Hersteller:** Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft.
- Baujahr:** 1939.
- Bestandteile:** In der Montagestellung sind von unten nach oben angeordnet: Löschkopf, Sprechkopf, Hörkopf.
- Innerer Aufbau:** (siehe Anlage A/R 8/1) Sprech- und Hörkopf sind im Aufbau einander gleich. Ausführung wie beim Sprechkopfsatz R 7.
- Stromversorgung:** Vormagnetisierungsstrom für den Sprechkopf etwa 1,5 mA. Der Strom für den Löschkopf beträgt 0,2 Amp.
- Elektrische Daten:**
Hörkopf 2 x 250 Wdg., Induktivität 70 mHy.
Sprechkopf 2 x 550 Wdg., Induktivität 100 mHy.
Löschkopf: 2250 Wdg., ca. 50 Ohm; ca. 0,35 Hy bei 0,200 Amp., 0,5 mm Spalt.
- Äussere Form u. Abmessungen:** Löschkopf, Sprechkopf und Wiedergabekopf sind in einem länglichen Gusskörper untergebracht. Die gesamte Kopfanordnung ist auswechselbar.
- Gewicht:** 0,0 kg.

A/R8/1
1. Juli 1940

Sprechkopfsatz R8

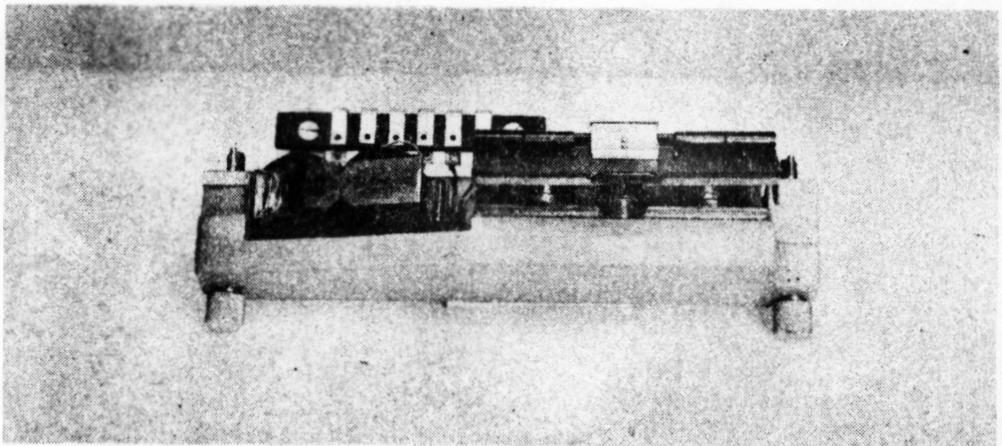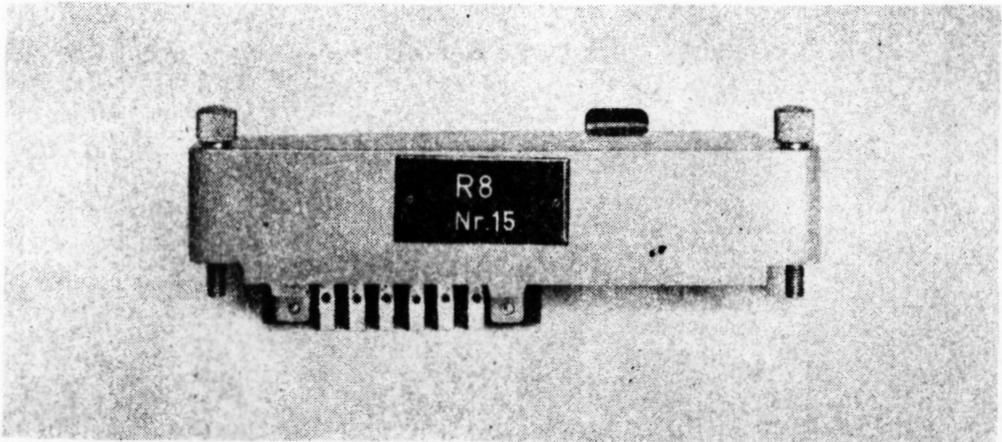

Schaltung wie Sprechkopfsatz R 7 (s. Blatt A/R 7/1)