

Eigentum des RFZ.  
Vervielfältigung auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer  
Katalog

Berlin - Adlershof  
Agastraße

Rundfunk- und Fernsehtechnisches  
Zentralamt

Bt G 018/695/62

T o n	<u>Trennklinkenschnur</u>	C 41
Bearb.: WJ/Ko		

1. Kennzeichen

1.1. Verwendung: Mit der Trennklinkenschnur C 41 können in Tonfrequenz-Studioanlagen zwei Verstärkerausgänge hintereinandergeschaltet werden.

1.2. Beziehung zu anderen Geräten:  
Die Trennklinkenschnur C 41 ist mit dem Trennklinkenstecker S 29/7 (rot) und dem Trennklinkenstecker S 27/12 (blau) versehen.  
Zugehörige Trennklinken: S 29/1


1.3. Elektrische Daten:  
Verwendeter Kabeltyp: GHCH I, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Erdung: Die Erdung des Kabelschirmes wird an dem Trennklinkenstecker S 29/12 (blau), Kontakt 5/6 vorgenommen.

1.4. Einschubrahmen: entfällt

1.5. Maßangaben und

1.6. Masse:

Die Trennklinkenschnur C 41 wird in vier Ausführungen geliefert:

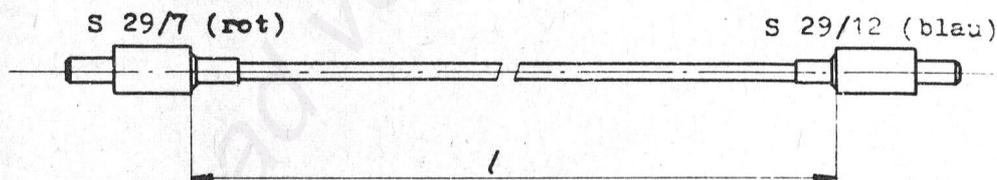

C 41/0,5	l = 0,5 m	Masse: 70 g
C 41/0,75	l = 0,75 m	Masse: 80 g
C 41/1	l = 1,00 m	Masse: 90 g
C 41/2	l = 2,00 m	Masse: 130 g

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung der Trennklinkenstecker:  
Auf die Lötösen gesehen

