

Gehört zu: R 28 b  
Ersatz für: R 28 c  
Ersetzt durch:  
Baujahr: 1952

Kopfstrommeßeinrichtung


J 53  
=====

1. Ausgabe des Blattes 11.11.57

Dr. M/Vck/Wi

Gerätekatalog

Foto Nr.: 5577

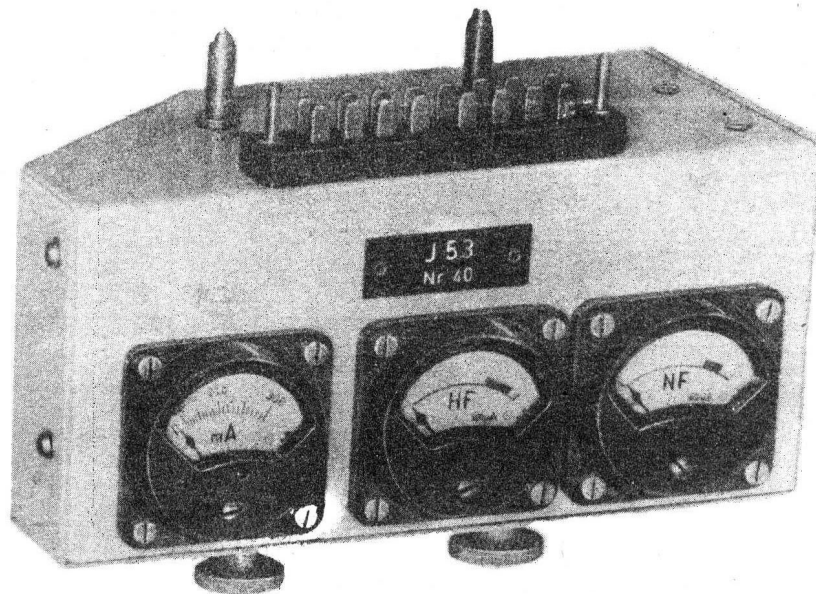

Die J 53 dient zur gleichzeitigen Messung der beim Magnettonaufsprechvorgang benötigten Ströme und deren Kontrolle während der Aufnahme. Das Gerät ist ansteckbar an die Magnettonlaufwerke R 28 b und R 28 c. Es enthält drei Meßinstrumente zur Anzeige des NF-Stromes, des HF-Vormagnetisierungsstromes sowie des Löschstromes.

Beziehung zu anderen Geräten:

Die J 53 ist an R 28 b und R 28 c ansteckbar.

Daten des Gerätes:

NF-Strom-Anzeige:

Mitte d. blauen Bereiches:  $5 \pm 0,2$  mA

Frequenzgang 40...15000 Hz  $\pm 0,3$  dB

Generatorwiderstand 5  $\Omega$

Löschstrom: 80 kHz,  $140 \pm 5$  mA

Vormagnetisierungsstrom: 80 kHz,  $15 \pm 0,5$  mA

Maße:

Breite: 170 mm

Höhe: 100 mm

Tiefe: 114 mm

Gewicht: 1,4 kg

Handbuchblätter:

I/J 53/1...3 v.4.6.52

V/J 53/1 v.22.2.52

Preis DM 97.--

Herstellertyp:

Hersteller:

Berlin-Adlershof  
Agastr.

Betriebslaboratorium  
für Rundfunk und Fernsehen