

Gehört zu:

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Baujahr: 1953

Gleichrichterprüfeinschub

für N 38 a


J 84

=====

1. Ausgabe des Blattes 13.1.58

Gs/Vck/Ru

Foto Nr.: 12667 (Ber. 2/59)

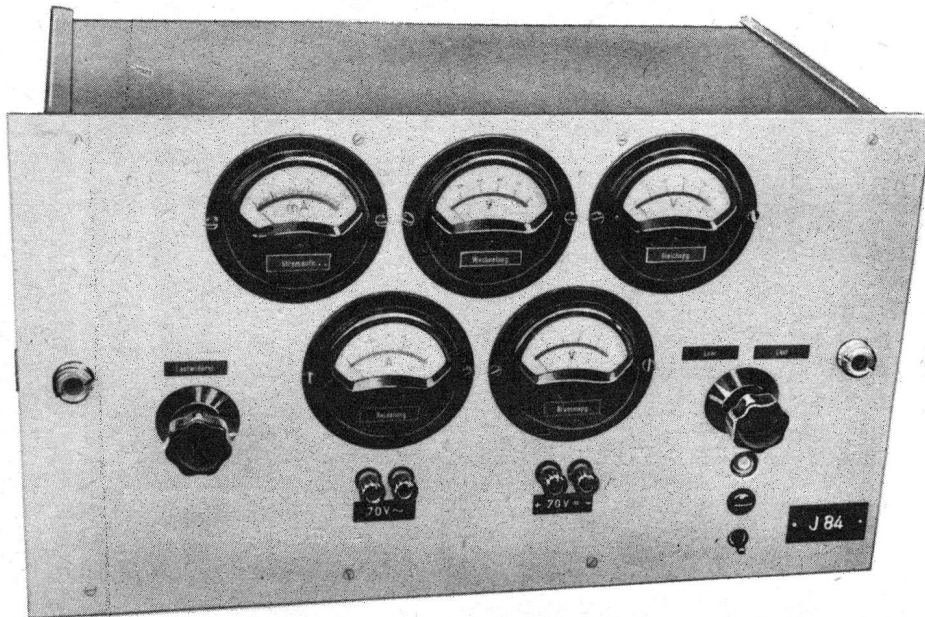

Der J 84 ermöglicht die Messung der Netzstromaufnahme, der sekundären Wechselspannung, der Gleichspannung, des Gleichstromes und der Brummspannung des N 38 a mit fünf eingebauten Instrumenten.

Beziehung zu anderen Geräten:

Der J 84 dient zur Prüfung des N 38 a.

Auswechselbare Teile:

1 Stck. Feinsicherung 3 A
1 " MR 220 o.W.

Maße:

Einschub ähnl. DIN 41 490
Grösse 8

Gewicht: 12 kg

Handbuchblätter:

I/J 84/1...2 v.6.12.56
V/J 84/1 v.12.9.56

Daten des Gerätes:

Der J 84 enthält fünf Drehspulinstrumente, Güteklasse 1,5° von 80 mm Ø mit folgenden Messbereichen:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Gleichstrom | 1,5 A |
| Gleichspannung | 150 V |
| Wechselstrom 600 mA mit Gleichrichter | |
| Wechselspannung 100 V mit " | " |
| " 10 V " " | " " |

Daten der Stromversorgung:

220 V, 50 Hz, 130 W

Preis

Herstellertyp:

Hersteller:

Gerätekatalog

Berlin-Adlershof
Agstr.

Betriebslaboratorium
für Rundfunk und Fernsehen