

Gehört zu:
Ersatz für:
Ersetzt durch:
Baujahr: 1955


Abhöreinrichtung
mit O 4, fahrbar
1. Ausgabe des Blattes 11.6.58

Z 130
=====

Or/Vok/Ru

Gerätekatalog

Foto Nr.: 8251

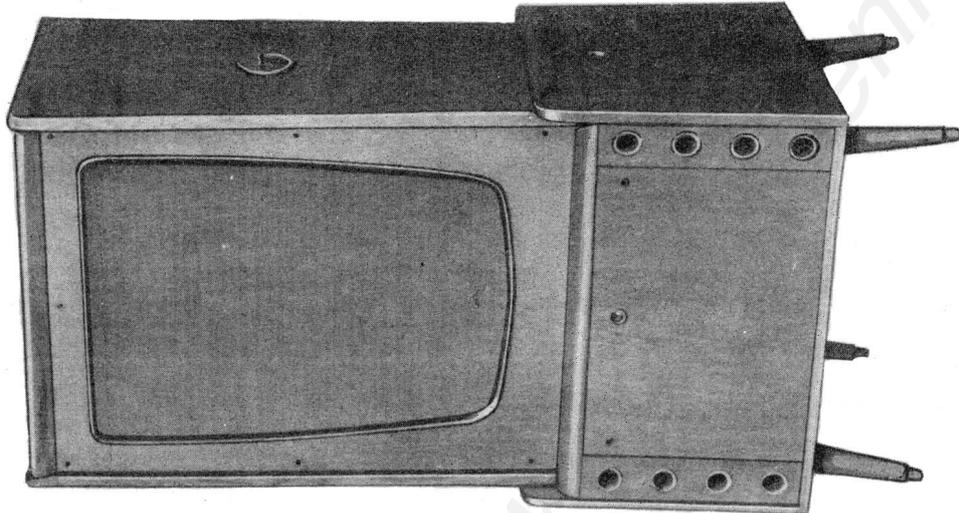

Berlin-Adlershof
Agastr.

Die Z 130 dient zur hochwertigen Programmwiedergabe und gleichzeitig zur Kommandoübertragung in Studioräumen bis 150 m³ bei Nachhallzeiten von 0,4 s und mehr. Sie besteht aus dem fahrbaren Unterteil, furniertes Holzgehäuse auf Beinen mit Klavierrollen, in dem sich ein Kleingestell mit zwei Verstärkern befindet, und der daraufstehenden O 4. Vorder- und Hinterwand des Unterteiles sind herausnehmbar. Die oberen Ränder der Seitenwände sind als Griffleisten ausgeführt.

Beziehung zu anderen Geräten:

In der Z 130 sitzen V 74 und V 43. Die das Oberteil bildende O 4 enthält O 10/1 und O 16. Zum Anschluß an S 40 dient C 18.

Auswechselbare Teile:

1 Stck. O 4
1 " V 43
1 " V 74
1 Kontrollglühlampe
BGW 200-260 V 81.7300

Zubehör:

1 Stck. C 18
1 " Geräteschnur

Maße:

Grösste Breite: 860 mm
" Höhe: 1710 mm
" Tiefe: 670 mm

Gewicht:

mit O 4 ohne Verstärker etwa 110 kg
mit voller Bestückung " 140 kg

Daten des Gerätes:

Eingangspegel: f.d. Wiedergabeweg max. +6dB
f.d. Kommandoweg max. +6 dB

Übertragungsbereich:

f.d. Wiedergabelautsprecher 40 Hz...20kHz
f.d. Kommandolautsprecher 100 Hz...9kHz

Daten der Stromversorgung:

Wechselspannung 220 V, 50 Hz, etwa 700 mA

Handbuchblätter:

I/Z 130/1...3 v. 13.6.56
V/Z 130/1 v. 7.6.56

Preis DM 2.135,--

Herstellertyp:

Schrank: Fa. Pantzer, Berlin O 34
Gestell: VEB Tonmechanik, Bln. Weißens.
Hersteller: Lautsprecher: Fa. K. Schulz,

Betriebslaboratorium
für Rundfunk und Fernsehen