Netzanschlussgerät N 10

I / N 10 / 1.
5.Mai 1936

Hersteller: Görler, Berlin.

Verwendung: Stromversorger für den Höchstwertzeiger U 8 zum Anschluss an 220 Volt Wechselstrom.

Schaltung und innerer Aufbau: Schaltbild s. Anlage (Zeichnungs-Nr.166). Netztransformator, Doppelweggleichrichterröhre, Siebglied und Stabilisator dienen zur Erzeugung der Anodenspannung für den Höchstwertzeiger U 8 (210 Volt, 10 mA). Die Heizspannung (12 Volt, 1,1 Amp.) wird direkt aus dem Netztransformator geliefert.

Bestückung: 1 RGN 1054
1 Stabilisator (Lorenz TRT 10)

Abmessungen: Frontplatte 240 x 195 mm
Einbautiefe 165 mm.
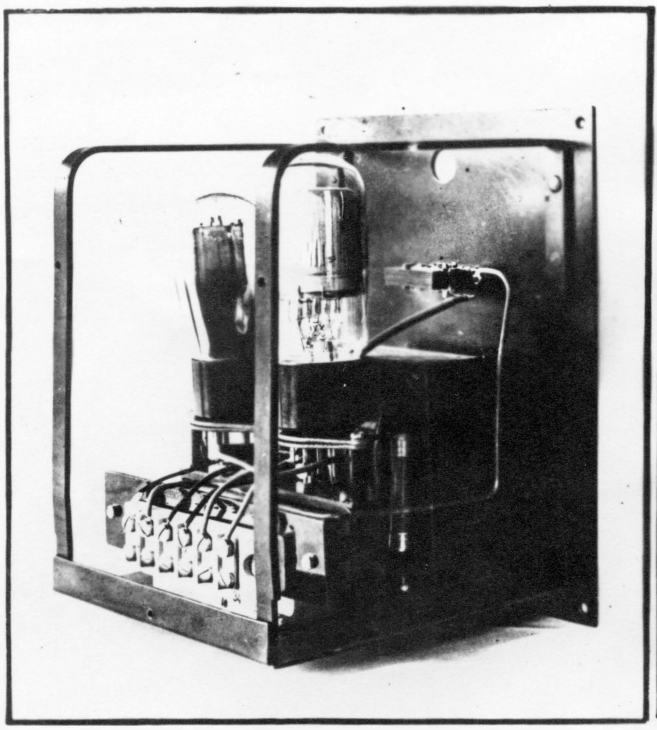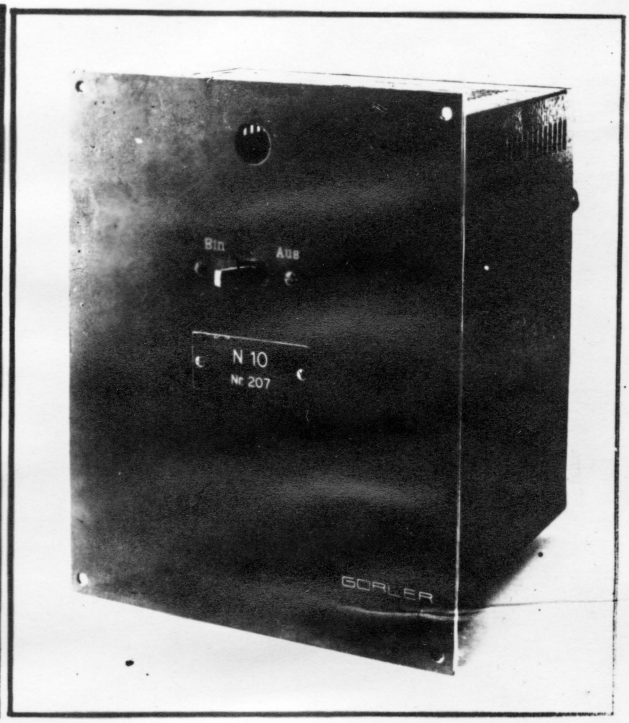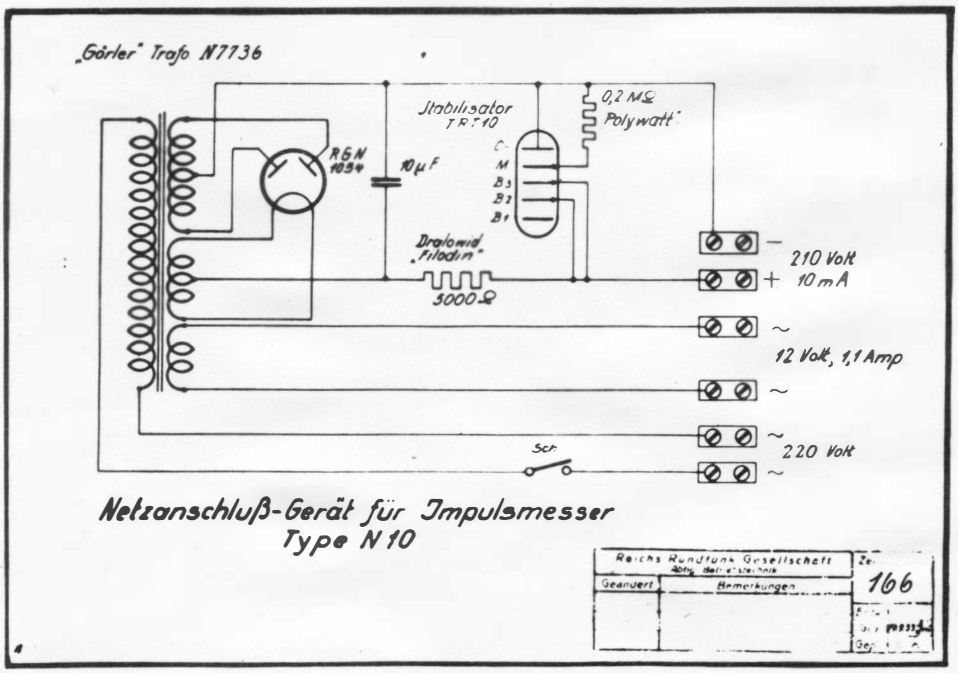
N 10 = Netzanschlußgerät für Impulsmesser