

O 761

T o n

Hör-Sprechgarnitur

Eigentum des RFZ.
Vervielfältigung auch auszugsweise
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer
Katalog

Berlin - Adlershof
Agastraße

Rundfunk - und Fernsehtechnisches
Zentralamt

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb
VEB Funktechnik Leipzig

1.2. Herstellerbetrieb
VEB Funktechnik Leipzig

2. Kenndaten

2.1. Verwendung
Die Hör-Sprechgarnitur O 761 besteht aus der Dynamischen Hör-Sprechgarnitur DHS 66, einer neuen Anschlußschnur und dem Kreuzschienenstecker S 733/2.

2.2. Beziehung zu anderen Geräten
Die Hör-Sprechgarnitur O 761 ist Zubehör zur Kommentatorbox F 730 und zum Regisseurpult im Palast der Republik. Sie ist darüber hinaus zum Abhören von Stereo-Kreuzschienenverteilern geeignet.

2.3. Technische Daten

Hörer

Übertragungsbereich

20 Hz ... 15 kHz

Belastbarkeit

90 mW bzw. 6 V/System

Scheinwiderstand

ca. 400 Ohm/System

Mikrofon

Übertragungsbereich

700 Hz ... 20 kHz (6 dB-Abfall)

Wandlerwirkungsgrad

ca. 0,15 mV · µb⁻¹ bei 2 kHz

Scheinwiderstand

ca. 200 Ohm

2.4. Auswechselbare Teile und Zubehör

2 Stück Gummimuscheln

Hersteller VEB Funktechnik Leipzig

ELN 146 44 9 90

2.5. Masse


ca. 370 g

2.6. Zeichnungssatz

123.23

3. Anschlüsse

3.1. Anschlüsse der Buchse (auf die Lötösen gesehen)

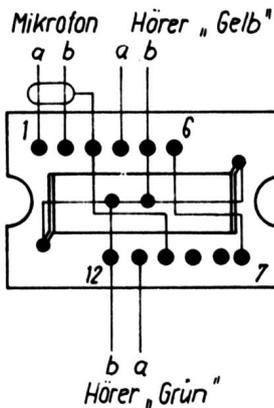

b-Adern der Hörer gemeinsam (Schirm)

4. Schaltzeichen

4.1. Schaltkurzzeichen

