

C35... C40
C45... C50

T o n

Trennklinkenschnur

2 Seiten; Seite 1

1. Herkunft

1.1. Entwicklungsbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin

1.2. Herstellerbetrieb

Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentralamt, Berlin

2. Kenndaten

2.1. Verwendung und

2.2. Beziehung zu anderen Geräten

Die Trennklinkenschnüre sind für den Einsatz in Tonfrequenz-Studioanlagen vorgesehen. C 35 bis C 40 ist mit ungeschirmten Klinkensteckern S 29/7 bis S 29/10 ausgerüstet, C 45 bis C 50 mit geschirmten Klinkensteckern S 29/17 bis S 29/20. Die Zuordnung der Klinkenstecker zu den Trennklinkenschnüren ist der Seite 2 dieses Blattes zu entnehmen.

2.3. bis 2.6. entfällt

2.7. Maßangaben und

2.8. Masse



übliche Länge l	Masse
0,5 m	70 g
0,75 m	80 g
1,0 m	90 g
3,0 m	170 g

2.9. Zeichnungssatz	C 35	117.237	C 45	117.243
	C 36	117.238	C 46	117.244
	C 37	117.239	C 47	117.245
	C 38	117.240	C 48	117.246
	C 39	117.241	C 49	117.247
	C 40	117.242	C 50	117.248

3. Anschlüsse (siehe Seite 2)

4. Schaltzeichen

4.1. Stromlaufplan (siehe Seite 2)

4.2. Schaltkurzzeichen




Eigentum des RFZ.
Vervielfältigung auch auszugsweise
nur mit Genehmigung des RFZ.

Anlagentechnischer
Katalog

Berlin - Adlershof
Agastraße

Rundfunk - und Fernsehtechnisches
Zentralamt

4.1. Stromlaufplan

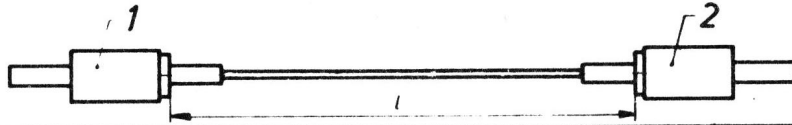

Zeichngs-Nr. Erzeugnis-Kurzzeichen	Klinken- stecker 1	Schaltung (auf die Lötösen gesehen)	Klinken- stecker 2
117. 237 C 35	S 29/7 rt.		S 29/8 gn
117. 238 C 36	S 29/9 sw		S 29/8 gn
117. 239 C 37	S 29/8 gn		S 29/8 gn
117. 240 C 38	S 29/9 sw		S 29/7 rt
117. 241 C 39	S 29/7 rt		S 29/7 rt
117. 242 C 40	S 29/10 ws		S 29/10 ws
117. 243 C 45	S 29/17 rt		S 29/18 gn
117. 244 C 46	S 29/19 sw		S 29/18 gn
117. 245 C 47	S 29/18 gn		S 29/18 gn
117. 246 C 48	S 29/19 sw		S 29/17 rt
117. 247 C 49	S 29/17 rt		S 29/17 rt
117. 248 C 50	S 29/20 ws		S 29/20 ws

Bestellbeispiel: Trennklinkenschnur C 45 mit der Zeichnungs-Nr.

117. 243 und einer Länge $l=0,5\text{ m}$

„Trennklinkenschnur C 45 117. 243 Länge $=0,5\text{ m}$ “

übliche Längen $0,5\text{ m}$; $0,75\text{ m}$; $1,0\text{ m}$; $3,0\text{ m}$

Deutsche Post
RFZ/RBPF
RAV3/Dok

Berlin, den 10. 9. 1985

1199 Berlin

Änderungsmitteilung
zum ATK-Blatt

Trennklinkenschnur C 35 ... C 40, C 45 ... C 50

Ausgabe Mai 1983

Bitte folgende Änderungen eintragen:

Trennklinkenschnur ändern in Verbindungsleitung

zu 2.9. neue Zeichnungsnummern

C 35	0117.27104-00000
C 36	0117.27105-00000
C 37	0117.27106-00000
C 38	0117.27107-00000
C 39	0117.27108-00000
C 40	0117.27109-00000
C 45	0117.27114-00000
C 46	0117.27115-00000
C 47	0117.27116-00000
C 48	0117.27117-00000
C 49	0117.27118-00000
C 50	0117.27119-00000

zu 4.1. Zeichnungsnummern entsprechend Pkt. 2.9. ändern

Bestellbeispiel: Verbindungsleitung C35 Zeichnungsnummer
0117.27104-00000 L = 1,5 m

Die Länge in Metern ist anzugeben und bezieht sich auf die gesamte Länge einschließlich Steckverbinder. Längentoleranz ± 50 mm.

gez. Bayer
Antmann