

T o n	<u>Schallkiste</u>	0 220
Bearb.: WJ/Hasd.	für Kontrollzwecke	

Eigentum des RFZ.
 Vervielfältigung auch auszugsweise
 nur mit Genehmigung des RFZ.
 Anlagentechnischer
 Katalog
 Berlin - Adlershof
 Agastraße
 Rundfunk- und Fernsehtechnisches
 Zentralamt
 Bt G 018/695/62


1. Kennzeichen

- 1.1. Verwendung: Die Schallkiste 0 220 dient zur akustischen Kontrolle von Tonfrequenzquellen ohne besondere Qualitätsansprüche. Sie ist für den Einsatz in Meßtischen vorgesehen.
- 1.2. Beziehung zu anderen Geräten: In der 0 220 wird der Lautsprecher 0 10a verwendet. Dieser kann aus den Leistungsverstärkern V 48 und V 248 gespeist werden.
- 1.3. Elektrische Daten:

Nenn-Belastung:	6 Watt
Übertragungsbereich:	120 Hz ... 12 kHz
Nenn-Scheinwiderstand:	5,5 Ohm
- 1.4. Einschubrahmen: z.B. SK 760/8
- 1.5. Maßangaben: Die 0 220 ist ein Teileinschubgerät (2/4) entsprechend TGL 60-507 o2. (239 x 268 x 275)
- 1.6. Masse: 6,3 kg

2. Anschlüsse

2.1. Kontaktbelegung der Federleiste: (auf die Lötösen gesehen)

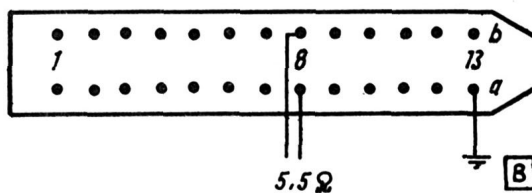

3. Schaltzeichen

3.1. Schaltkurzzeichen:

