

Gehört zu:

Ersatz für:

Ersetzt durch:

Baujahr: 1957/58

Plattenabspielgerät


1. Ausgabe des Blattes 8.9.59

R 33

=====

Vck/Wi

Foto Nr.: 19387/2

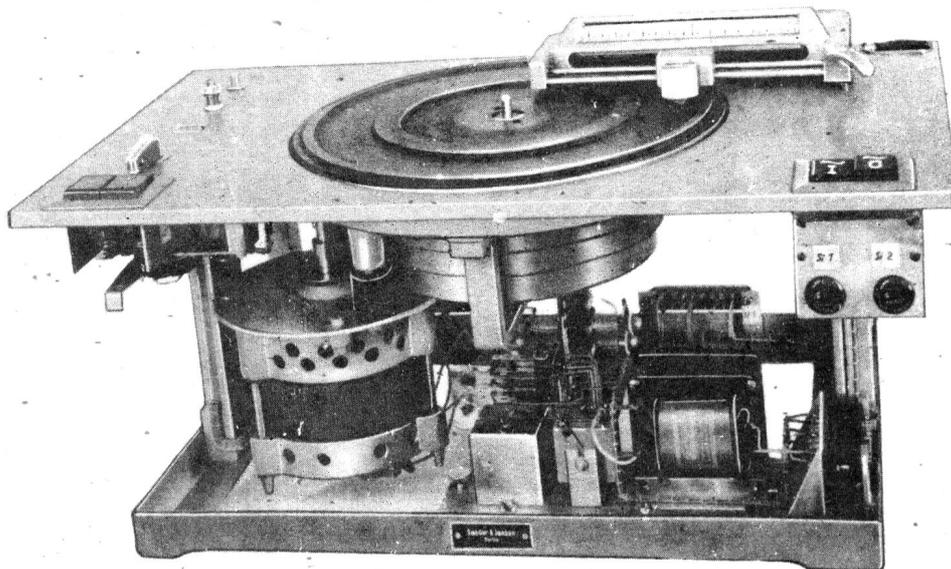

Das R 33 dient zum Abspielen von Schallplatten. Es können durch Kupplung verschiedener Stufenscheiben auf Teller- und Motorachse drei Geschwindigkeiten eingestellt werden. Für jede der drei Geschwindigkeiten sind eine gummibelegte Zwischenrolle und ein Andruckmagnet vorhanden, die bei Einschaltung der betr. Geschwindigkeit die Kupplung vornehmen. In der Oberplatte, auf der der Klapparm mit dem Tonabnehmer sitzt, ist der Plattenteller versenkt angeordnet.

Beziehung zu anderen Geräten:

An das R 33 ist zur Verstärkung der V 58 bzw. der V 58a anzuschließen.

Auswechselbare Teile:

- 1 Spezialnetzteil DIN
- 5 Glühlampen M 6 V 3 W 72601
- 1 Fernspreckleinlampe  
DIN 49838, 24 V, 0,08 A
- 1 G-Schmelzeinsatz 0,6 C  
DIN 41571, 0,6 A, 250 V  
mittelträge
- 1 G-Schmelzeinsatz 0,16 C  
DIN 41571, 0,16 A, 250 V  
mittelträge

Daten des Gerätes:

- Drehzahlen: 78, 45, 33 1/3 U/min;
- Drehzahlabweichungen (Summe): < 0,5 %
- Hochlauf- u. Bremszeit: 0,55 s
- Tonhöenschwankungen (bei allen Drehzahlen): < + 0,1 %
- Störfrequenz: 0...60 Hz
- Schütterspannungsabstand:  $\geq$  50 dB
- Fremdspannungsabstand: > 60 dB
- Magnet. Streufeld: in 50 mm Abstand  
< 50 mG; 50 mm über Grundplatte < 25 mG
- Größter Plattendurchmesser: 406 mm
- Zapfenschlag: < 0,02 mm; Höhenschlag d. Plattentellers: < 0,1 mm

Maße:

- Höhe: 300 mm
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 350 mm
- Plattentellerdurchm.: 305 mm
- Mittelzapfendurchm.: 7,0 mm

Daten der Stromversorgung:

220 V, 50 Hz, etwa 110 VA

Gewicht: etwa 26 kg,  
davon Netzgerät 3 kg.

Handbuchblätter:

- I/R 33/1...4 v.5.5.59
- II/R 33/1...2 v.12.5.59
- V/R 33/1 v.11.6.59

Preis DM 2.226,50

Herstellertyp: SJ145

Hersteller: Fa. Sander u. Janzen, Berlin

Gerätekatalog

Berlin - Adlershof  
Agastr.

Betriebslaboratorium  
für Rundfunk und Fernsehen